

erogazione acqua

water dispensing

IMPIANTI ACQUA DOMESTICI p. 111
residential water coolers

IMPIANTI ACQUA UFFICIO p. 116
office water coolers

IMPIANTI ACQUA PROFESSIONALI p. 117
professional water coolers

COLONNE ACQUA p. 124
water towers

FILTRI W2P p. 126
W2P filters

RUBINETTI & ACCESSORI ACQUA p. 128
water taps & accessories

ACCESSORI & RICAMBI ACQUA p. 129
water accessories & spare parts

Erogazione idraulica
manual dispensing

I

Acqua naturale temperatura ambiente
ambient temperature still water



Erogazione elettrica
electric dispensing

E

Acqua naturale refrigerata
cold still water



Pompa Booster
Booster pump

PB

Pompa volumetrica
volumetric pump

PV

Acqua gassata refrigerata
cold sparkling water



Condensazione ad acqua
water condensation

H2O

Caffè
coffee



2 acque: fredda e ambiente
2 waters: cold and ambient

CA

3 acque: fredda, ambiente, fredda gasata
3 waters: cold, ambient and cold sparkling

SW



Wasser Line



Gasatori da tavolo domestici posizionabili ovunque, senza collegamento alla rete idrica. Prodotti in materiale plastico atossico alimentare. 2 bottiglie da 1 litro e 1 bombola CO2 da 290 gr. in dotazione. Utilizza solo bombole CO2 da 290 gr.

Domestic table dispensers to place everywhere, without connections to the water supply. Made in plastic nontoxic alimentary material. They are supplied with 2 bottles (1 liter) and 1 CO2 cylinder (290 gr.). It uses only CO2 cylinders (290 gr.).

0400004 WASSER LINE

Accessori

- 7357 BOTTIGLIA PET L. 1/2
- 7331 BOTTIGLIA PET L. 1
- 0400010 BOMBOLA CO2 GR. 290 JAGER UNIVERSALE RICAR. PER WASSER LINE
- 0400012 BOMBOLA CO2 GR. 425 JAGER MAXI RICARIC.
- 0400011 RICARICA BOMBOLA CO2 GR. 290 JAGER UNIVER.
- 0400014 RICARICA BOMBOLA CO2 GR. 425 JAGER MAXI



Easy Gas




L'apparecchiatura da sotto lavello Easy Gas ha la funzione di prelevare l'acqua potabile proveniente dalla rete idrica, purificarla da odori e sapori sgradevoli, di erogarla a temperatura ambiente, con o senza aggiunta di anidride carbonica. Nel sotto lavello occupa pochissimo spazio e può essere collegato ad ogni tipo di bombola di CO2, usa e getta o ricaricabile. Il livello di gasazione nell'acqua è favorito da una bassa temperatura dell'acqua in ingresso e dal tempo di permanenza dell'acqua nel carbonatore. Rubinetto non compreso. Carrozzeria in skin plate.

The equipment underneath the sink of the Easy Gas is for drawing drinking water from the water supply, purifying it from bad taste and odor and distributing it, ambient temperature, with or without the addition of carbon dioxide. It takes up very small room under the sink and can be connected to any type of CO2 cylinder, disposable or rechargeable. The gassing level of the water is helped by a low input water temperature and by the permanence length of water in the carbonator. Tap is not included. Housing in skin plate.

BS040100 EASY GAS

- PESO** *Weight* 7 Kg.
- ALIMENTAZIONE** da acqua potabile di rete
- TENSIONE ALIMENTAZIONE** *Volt-Hertz* 220/240 V - 50 HZ
- ASSORBIMENTO** *Watt* 100 W
- FILTRAZIONE**
- Filtro a carbone attivo vergine sinterizzato con argento.
- Microfiltrazione tridimensionale a 0,3 micron.
- POMPA CARBONAZIONE** *carbonation pump*
- GASAZIONE** Booster 80 LT/H
- Carbonatore 1 Litro

Venus Dry Top



Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 5 diversi colori.



Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water.


Dry cooling system with aluminium block, grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours.

● ● ● ● ●
BS012221/2/3/4/5
BS012201/2/3/4/5


VENUS DRY TOP CA
VENUS DRY TOP SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)

230 V - 50 HZ
1/20 HP
18 LT/H
Booster 80 LT/H
0,5 LT.

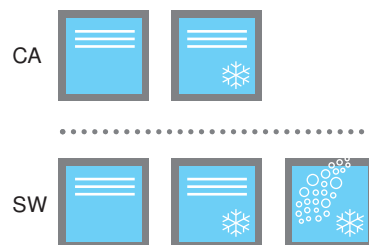

Venus Dry Under



Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia. Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E). **Disponibile anche con condensazione ad acqua (H2O).**



Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water.


Dry cooling system with aluminium block, grey external housing. Available with manual (I) or electric (E) dispensing system. **Available also with water condensation (H2O).**

BS022120
BS022100
BS022200
BS023100
BS023200

VENUS DRY UNDER I CA
VENUS DRY UNDER I SW
VENUS DRY UNDER E SW
VENUS DRY UNDER I SW H2O
VENUS DRY UNDER E SW H2O

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)


230 V - 50 HZ
1/20 HP
18 LT/H
Booster 80 LT/H
0,5 LT.

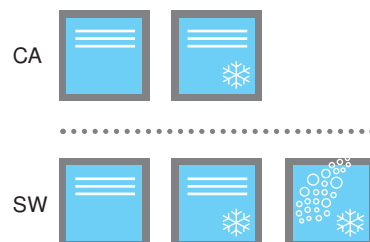

Easy Water Top 3000



MOB EASY STD




EASY WATER TOP 3000 SW

Disponibile con:
Pompa Booster 80 LT/H (PB)
oppure con Pompa volumetrica
a Palette 150 LT/H(PV)

Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 5 diversi colori.




Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours.



- BS111221/2/3/4/5 EASY WATER TOP 3000 CA
- BS111201/2/3/4/5 EASY WATER TOP 3000 SW PB
- BS111211/2/3/4/5 EASY WATERTOP 3000 SW PV

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz 230 V - 50 HZ
POTENZA COMPRESSORE compressor power 1/8 HP
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity 2 LT
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity 25 LT/H
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW) 0,5 LT.

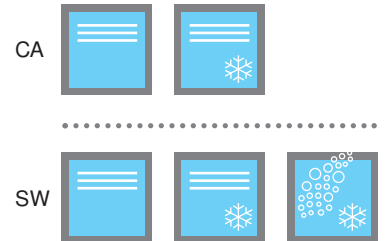


Easy Water Under



EASY WATER UNDER SW

Disponibile con:
Pompa Booster 80 LT/H (PB)
oppure con Pompa volumetrica
a Palette 150 LT/H(PV)




Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia. Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E).




Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing. Available with manual (I) or electric (E) dispensing system.

- BS221120 EASY WATER UNDER I CA
- BS221100 EASY WATER UNDER I SW PB
- BS221110 EASY WATER UNDER I SW PV
- BS221200 EASY WATER UNDER E SW PB
- BS221210 EASY WATER UNDER E SW PV

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz 230 V - 50 HZ
POTENZA COMPRESSORE compressor power 1/8 HP
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity 2 LT
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity 25 LT/H
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW) 0,5 LT.

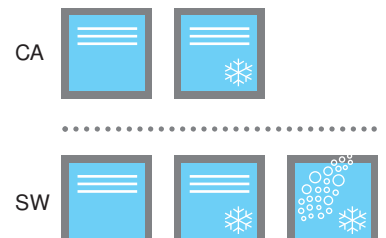

Easy Water Top



Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia e frontale in materiale plastico termoformato grigio.



Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing with grey thermoformed front.

BS211221
BS211211

EASY WATER TOP CA
EASY WATER TOP SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)

230 V - 50 HZ
1/8 HP
2 LT
25 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
0,5 LT.


CA



SW



Easy Bar Caffè



Erogatore soprabanco Acqua/Caffè a 4 selezioni per erogazione Acqua naturale a temperatura ambiente, Acqua naturale refrigerata, Acqua gassata refrigerata e caffè in cialda. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 5 diversi colori.



Over counter water/coffee dispenser with 4 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water and coffee in capsule. Ice bank cooling system, grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours.

● ● ● ● ●
BS311211/2/3/4/5

EASY BAR CAFFÈ'

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump
VOLUME GASATORE carbonator capacity


230 V - 50 HZ
1/8 HP
2 LT
25 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
0,5 LT.



Osmogasfresh Dry Top Sw



Prefiltro esterno non incluso nel prezzo



Erogatore sopra banco a 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata, con **sistema di filtrazione ad osmosi inversa** integrato. **Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio**, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 5 diversi colori.



Over counter water dispenser with 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. **Filtration system included and based on reverse osmosis.** **Dry cooling system with aluminium block**, grey external housing with thermoformed front available in 5 different colours.



OI20076/77/78/79/80 OSMOGASFRESH DRY TOP SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump
VOLUME GASATORE carbonator capacity
PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA
 osmosed water production


230 V - 50 HZ
 1/20 HP
 18 LT/H
 300 LT/H
 0,5 LT.
 90 LT/H



Osmogasfresh Dry Under Sw



Prefiltro esterno non incluso nel prezzo



Erogatore sottobanco a 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata, con **sistema di filtrazione ad osmosi inversa** integrato. **Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio**, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia. Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E). **Disponibile anche con condensazione ad acqua (H2O).**

Under counter water dispenser with 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. **Filtration system included and based on reverse osmosis.** **Dry cooling system with aluminium block**, grey external housing. Available with manual or electric dispensing system. **Available also with water condensation (H2O).**

OI20062 OSMOGASFRESH DRY UNDER I SW
 OI20063 OSMOGASFRESH DRY UNDER E SW
 OI20091 OSMOGASFRESH DRY UNDER I SW H2O
 OI20090 OSMOGASFRESH DRY UNDER E SW H2O

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump
VOLUME GASATORE carbonator capacity
PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA osmosed water production

230 V - 50 HZ
 1/20 HP
 18 LT/H
 300 LT/H
 0,5 LT.
 90 LT/H



Colonnine per ufficio

Refrigeratori a colonna per ufficio.
Disponibili con allaccio alla rete idrica oppure da
boccione. Sicure, pratiche, affidabili.

Column office coolers: bottle or POW types.
Safe, practical, reliable.




CP 2200



SO101/ 102




A90023



- A90006 COLONNA A RETE SO 102C FREDDA E AMBIENTE
- A90007 COLONNA A RETE SO 102 FREDDA E CALDA
- CP220002 COLONNA A RETE CP 2200 FREDDA E CALDA
- A90010 COLONNA A BOCCIONE SO 101C FREDDA E AMBIENTE + BOCCIONE
- A90011 COLONNA A BOCCIONE SO 101 FREDDA E CALDA + BOCCIONE
- A90030 COLONNA A BOCCIONE DA TAVOLO SO 501 FREDDA E AMBIENTE + BOCCIONE
- A90023 PORTA BICCHIERI CON ATTACCO MAGNETICO
- A90020 BOCCIONE 5 GALLONI IN POLICARBONATO
- A90022 TAPPO PER BOCCIONE

Petit Dry



Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.



Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water.

Dry cooling system with aluminium block, grey external housing.

PTDR16AP
PTDR16

PETIT DRY CA
PETIT DRY SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE *compressor power*
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO *cooling capacity*
POMPA CARBONAZIONE *carbonation pump (SW)*
VOLUME GASATORE *carbonator capacity (SW)*

230 V - 50 HZ
1/6 HP
40 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
0,5 LT.


CA



SW



Mini Neptun Lux



Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogliocce. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido.




Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. 3 plastic taps and drip tray included. Ice bank cooling system, external housing in brushed stainless steel, lid in polished stainless steel.

MNPTCA716LX
MNPTLX16


MINI NEPTUN LUX CA
MINI NEPTUN LUX SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)
CARROZZERIA housing

230 V - 50 HZ
1/6 HP
6 LT
50 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
0,5 LT.
standard squared

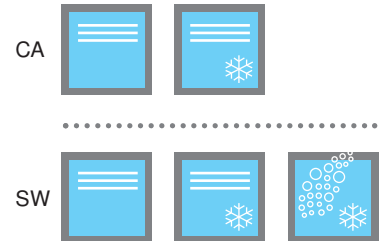

Mini Neptun



Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.




Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing.

MNPTCA716
MNPT16


MINI NEPTUN CA
MINI NEPTUN SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)

230 V - 50 HZ
1/6 HP
6 LT
50 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
0,5 LT.

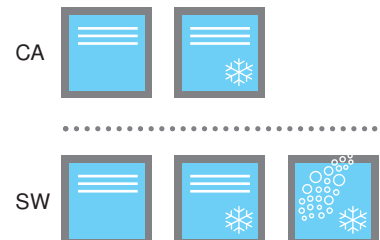

Neptun Lux



Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Completo di rubinetti manuali in plastica e vaschetta raccogliocce. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in acciaio inox satinato, coperchio in acciaio inox lucido.

Over counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. 3 plastic taps and drip tray included. Ice bank cooling system, external housing in brushed stainless steel, lid in polished stainless steel.




NPTCA1414LX
NPTS1414LX


NEPTUN LUX CA
NEPTUN LUX SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)
CARROZZERIA housing

230 V - 50 HZ
1/4 HP
14 LT
70 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
1 LT.
arrotondata rounded

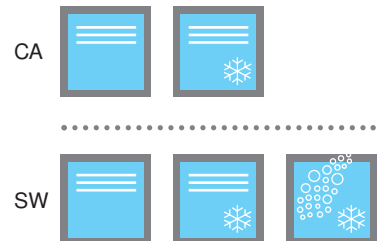

Neptun



Erogatore sottobanco a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.




Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing.

NPT1414CA
NPTS1414

NEPTUN CA
NEPTUN SW

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)

230 V - 50 HZ
1/4 HP
14 LT
70 LT/H
Volumetrica 150 LT/H
1 LT.

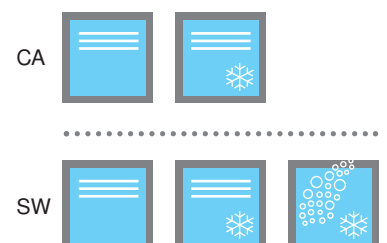

Golia Mix



67 cm
47 cm
38 cm

Mignolo Mix



70 cm
60 cm
40 cm

Mago Mix



71 cm
50 cm
70 cm

Erogatori sottobanco a 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.
Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.



Under counter water dispensers with 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing.



TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POTENZA COMPRESSORE compressor power
CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump
VOLUME GASATORE carbonator capacity

GLX1430L
GOLIA MIX

230 V - 50 HZ
1/4 HP
30 LT
100 LT/H
1 LT


MIGX1360L
MIGNOLO MIX

230 V - 50 HZ
1/3 HP
60 LT
200 LT/H
Volumetrica a palette 300 LT/H
2 LT

MGX1290L
MAGO MIX

230 V - 50 HZ
1/2 HP
90 LT
300LT/H
2 LT

Party Mix



Erogatore Acqua carrellato a 2 o 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio, carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia, piano appoggio colonna con raccogliocce inox ad incasso, completo di riduttore pressione Co2 con fissaggio a piastra e tubo alta pressione Co2.

Disponibile in 2 versioni: completo di colonna Princess 3 vie e predisposto per punto erogazione a distanza.



Mobile water dispenser with 2 or 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Ice bank cooling system, grey external housing, lid with stainless steel drip tray included. CO2 pressure regulator, side fixing and high pressure hose.

Available in 2 versions: complete with tower model Princess 3 outs and prepared for distance dispensing point.

PAR3490CPRI3 PARTY MIX SW PRINCESS
PAR3490C PARTY MIX SW

completo di colonna Princess per punto erogazione a distanza

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz

230 V - 50 HZ

POTENZA COMPRESSORE compressor power

3/4 HP

CAPACITÀ VASCA REFRIGERAZIONE water bath capacity

90 LT

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO cooling capacity

350 LT/H

POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)

Volumetrica 300 LT/H


VOLUME GASATORE carbonator capacity (SW)

2 LT.



Combi

COMBI 3000 FI

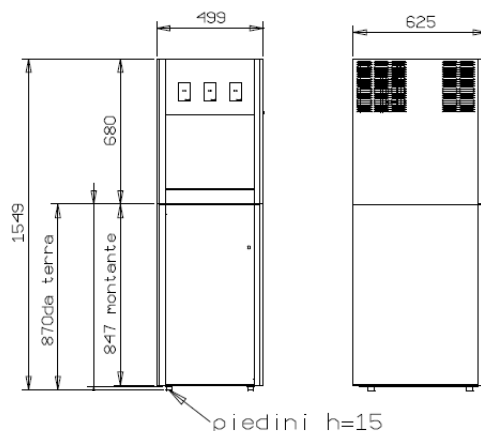

COMBI 3000 SB



COMBI

GRUPPO COMPRESSORE <i>compressor</i>	1/4	1/3 HP
CAPACITA' VASCA <i>water tank capacity</i>	60 LT.	60 LT.
MAX PRESTAZIONE ORARIA <i>max performance</i>	150 L/H	200 L/H
NR. MAX VIE <i>max number of coils</i>	3+2	3+2

OPTIONAL

Kit filtrazione acqua, kit installazione, kit pompe volumetriche, sistemi di pagamento

Gli apparecchi a colonna della linea Combi assicurano il massimo delle prestazioni e della qualità.

Realizzati in acciaio inox, sono fatti per durare nel tempo e sono ideale per le grandi utenze: ristoranti, mense, grandi self service.

L'erogazione delle 3 acque può essere implementata da 2 vini o bevande lisce o gasate.

Disponibili nella versione sottobanco e sopra banco con mobiletto componibile.

Column Combi coolers sure max performances and quality.

Made in stainless steel, they are very resistant and adapt for large users: restaurants, canteens, self-service..


The dispensing of 3 waters can be implemented by 2 wines or still beverages or sparkling beverages.

Available in under counter version or over counter version with modular cabinet.

Erogazione 3 acque, disponibile nelle versioni PUSH BUTTON e PORTION CONTROL



MINI COMBI



MINI COMBI

GRUPPO COMPRESSORE <i>compressor</i>	1/4
CAPACITA' VASCA <i>water tank capacity</i>	36 LT.
MAX PRESTAZIONE ORARIA <i>max performance</i>	120 L/H
NR. MAX VIE <i>max number of coils</i>	3

OPTIONAL

Mobiletto FREESTANDING UNIT con alloggiamento filtro, bombola CO2 e contenitori sciroppo

N27924	MINI COMBI PM 1/4
NU551216	COMBI 3000 SB 1/4
NU561216	COMBI 3000 SB 1/3
NU501216	COMBI 3000 FI 1/4
NU511216	COMBI 3000 FI 1/3
MOB COMBI	MOBILE COMBI 3000

external carbonators

Carbonatori a caldo



Carbonatore a Caldo da 1 e 2 LT
per produzione Acqua Gassata a temperatura ambiente, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno.
Carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.



CARBC101 CARBONATORE A CALDO 1 LITRO
CARBC201 CARBONATORE A CALDO 2 LITRI


TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump (SW)
VOLUME GASATORE CARBC101 carbonator capacity
VOLUME GASATORE CARB2101 carbonator capacity

230 V - 50 HZ
Volumetrica 300 LT/H
1 LT.
2 LT.

External carbonators 1 and 2 liters
to produce sparkling water at ambient temperature.
Possible coupling with a separate cooler.
Grey external housing.

external cold carbonator

Carbonatore a freddo

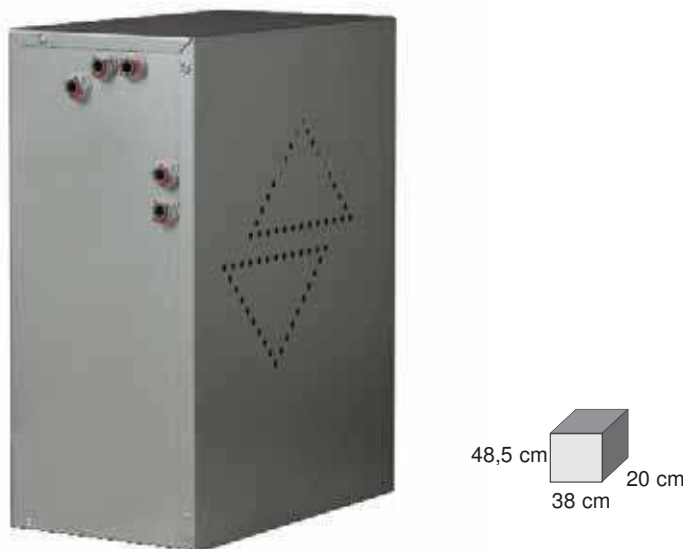

Carbonatore a Freddo da 2 LT
per produzione Acqua Gassata, idoneo per eventuale abbinamento a refrigeratore esterno.
Per ottenere livelli di gasatura più elevati l'apparecchio è dotato di un sistema di refrigerazione del gasatore mediante ricircolo acqua del bagno di raffreddamento dell'apparecchio a cui viene abbinato.
Carenatura esterna in lamiera preverniciata grigia.



CARBF201 CARBONATORE A FREDDO 2 LITRI

TENSIONE ALIMENTAZIONE Volt-Hertz
POMPA CARBONAZIONE carbonation pump
VOLUME GASATORE carbonator capacity

230 V - 50 HZ
Volumetrica 300 LT/H
2 LT.

External cold carbonator 2 liters
to produce sparkling water.
Possible coupling with a separate cooler.
In order to obtain high carbonation levels, external cold carbonator is equipped with a cooling system that uses water recirculation of an existing cooler.
Grey external housing.

New Pacific



Colonna erogazione a comando meccanico con 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Corpo colonna sagomato in ottone cromato, disponibile anche con finiture in plastica.

Mechanical dispensing tower with 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Chrome plated body, available also with plastic finishes.



NWPCFCR New Pacific cromata
 NWPCFCRPL New Pacific cromata / plastica

Diametro esterno *External diameter* 50 mm
 Altezza *Height* 320 mm

Pacific



Colonna erogazione a comando meccanico a 3 selezioni per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Corpo colonna in acciaio inox lucido.

Mechanical dispensing tower with 3 selections of ambient temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Polished stainless steel body.



010009 Pacific

Diametro esterno *External diameter* 50 mm
 Altezza *Height* 330 mm

Atlantic



Colonna erogazione a comando elettrico, 3 selezioni di cui due programmabili, per erogazione a due diversi formati (bicchiere/bottiglia) a volume prestabilito, per Acqua Naturale a temperatura ambiente, Acqua Naturale refrigerata, Acqua Gassata refrigerata.

Corpo colonna in acciaio inox lucido, box parti elettriche esterno, collegamenti alla colonna mediante connettori a sgancio rapido. Completa di 2 elettrovalvole.

Electrical dispensing tower with 3 selections, 2 with portion control, to supply 2 different sizes (glass or bottle) for room temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Polished stainless steel body, external electric board, tower with quick disconnect fittings. Complete with 2 electric valves.



ATLBS Atlantic

Diametro esterno *External diameter* 100 mm
 Altezza *Height* 565 mm

Princess



Ottone cromato lucido ad 1, 2 e 3 vie.
Chrome plated brass 1, 2 and 3 outs.

Disponibile con rubinetto in plastica CMB
o rubinetto cromato SOFT 2010
Available with plastic CMB or chrome SOFT 2010 tap.

Dimensioni pag. 37
Dimensions page 37

PRS1CR588SFT	1 via + rubinetto cromato
PRS1CR588CMB	1 via + rubinetto plastica
PRS2CR588SFT	2 vie + rubinetto cromato
PRS2CR588CMB	2 vie + rubinetto plastica
PRS3CR588SFT	3 vie + rubinetto cromato
PRS3CR588CMB	3 vie + rubinetto plastica

Twice



Ottone cromato lucido ad 1, 2 e 3 vie.
Chrome plated brass 1, 2 and 3 outs.

Disponibile con rubinetto in plastica CMB
o rubinetto cromato SOFT 2010
Available with plastic CMB or chrome SOFT 2010 tap.

Dimensioni pag. 22
Dimensions page 22

TW1CR588SFT	1 via + rubinetto cromato
TW1CR588CMB	1 via + rubinetto plastica
TW2CR588SFT	2 vie + rubinetto cromato
TW2CR588CMB	2 vie + rubinetto plastica
TW3CR588SFT	3 vie + rubinetto cromato
TW3CR588CMB	3 vie + rubinetto plastica

Evolution



Ottone cromato lucido ad 1, 2 e 3 vie.
Chrome plated brass 1, 2 and 3 outs.

Disponibile con rubinetto in plastica CMB
o rubinetto cromato SOFT 2010
Available with plastic CMB or chrome SOFT 2010 tap.

Dimensioni pag. 10
Dimensions page 10

EV1CR588SFT	1 via + rubinetto cromato
EV1CR588CMB	1 via + rubinetto plastica
EV2CR588SFT	2 vie + rubinetto cromato
EV2CR588CMB	2 vie + rubinetto plastica
EV3CR588SFT	3 vie + rubinetto cromato
EV3CR588CMB	3 vie + rubinetto plastica




Tridimensional microfiltration 0,3 microns

Synerized virgin activated carbon with Silver


W2P 11K

IMPROVE THE QUALITY OF YOUR TAP WATER

 W2P è un sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento delle acque potabili affinché diventino di sapore eccellente.

W2P adotta una tecnologia di microfiltrazione su carbone attivo sinterizzato e impregnato all'argento approvata dal Ministero della Salute. W2P ha un grado di microfiltrazione di 0,3 micron e rimuove dall'acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro e derivati, composti organoalogenati, sostanze organiche e composti di metalli. Le molecole d'argento presenti nella struttura del filtro impediscono a batteri e virus di proliferare quindi mantengono l'acqua batteriologicamente pura.

Le ridotte dimensioni della testata e il comodo attacco a baionetta rendono facile e veloce sia l'installazione che la sostituzione del sistema W2P.

 W2P is an unique and advanced filtration system to improve the quality of tap waters and to improve the taste of them.

W2P adopts a microfiltration technology through a special synerized activated carbon cartridge impregnated with silver and approved by Italian Health Ministry.

W2P has a filtration rating of 0,3 micron and it is able to remove from water turbidity, chlorine and its compounds, organohalogenated compounds, organic substances, and metals. The silver molecules present in the filter structure prevent bacterias and viruses growth so keep water bacteriologically pure.

The small dimensions of the filter's head and the easy to use bajonet fitting system make the installation and the replacement easy and quick.



W2P 5K



Caratteristiche tecniche

Modello	W2P 5K
Portata	2,5 l/min
Portata max	3 l/min
Capacità di trattamento	5000 lt (1 anno/vece)
Pressione	max 8,6 bar
Temperatura	max 39 °C (100 °F) min 2 °C (35 °F)

Materiali

Cartuccia: 0,3 µ carbone attivo sinterizzato impregnato d'argento
Cartridge: 0,3 µ synerized activated carbon impregnated with silver

Testata: noryl® Corpo: pp

Certificazioni

Approvazione Ministero della Salute n° 0009526-P-28/02/2008

Caratteristiche tecniche

Modello	W2P 11K
Portata	2,5 l/min
Portata max	4 l/min
Capacità di trattamento	11000 lt
Pressione	max 8,6 bar
Temperatura	max 39 °C (100 °F) min 2 °C (35 °F)

Materiali

Cartuccia: 0,3 µ carbone attivo sinterizzato impregnato d'argento
Cartridge: 0,3 µ synerized activated carbon impregnated with silver
Testata: 0,3 µ carbone attivo fritto impregnato d'argento
Filtration media: 0,3 µ synerized activated carbon impregnated with silver

Testata: noryl® Corpo: pp

Certificazioni

Approvazione Ministero della Salute n° 0009526-P-28/02/2008

CA91103



Cartuccia filtro W2P 5.000 litri con attacco a baionetta
W2P filter cartridge 5.000 litres with bajonet fitting

CA91101



Gruppo filtro W2P 5.000 litri (testata + cartuccia)
W2P filter assembly 5.000 litres (filter head + cartridge)

CA91000



Testata filtro W2P 3/8'' completa di staffa e viti
W2P filter head 3/8'' with support

CA91113



Cartuccia filtro W2P 11.000 litri con attacco a baionetta
W2P filter cartridge 11.000 litres with bajonet fitting

CA91111



Gruppo filtro W2P 11.000 litri (testata + cartuccia)
W2P filter assembly 11.000 litres (filter head + cartridge)

GTFW2P



Gruppo testata filtro completa W2P
W2P complete filter head group

Rubinetti & accessori



RUBINETTI PER LAVELLO CON COMANDO IDRAULICO

- 1 OI022021 Rubinetto in ottone cromato a 1 via
- 2 OI022042 Rubinetto in ottone cromato a 2 vie
- 3 OI022037 Rubinetto in ottone cromato a 3 vie

Chrome plated brass water taps available with 1, 2 and 3 outs.
MANUAL DRIVE



RUBINETTI PER LAVELLO CON COMANDO ELETTRICO

- 4 OI022025 Rubinetto in ottone cromato a 1 via
- 5 OI022039 Rubinetto in ottone cromato a 2 vie
- 6 OI022036 Rubinetto in ottone cromato a 3 vie

Chrome plated brass water taps available with 1, 2 and 3 outs.
ELECTRICAL DRIVE



- 11 CA91000 Testata filtro W2P 3/8" con staffa e viti
W2P filter head 3/8" with support
- 12A CA91103 Cartuccia filtro W2P 5.000 litri
W2P filter cartridge 5.000 litres
- 12B CA91113 Cartuccia filtro W2P 11.000 litri
W2P filter cartridge 11.000 litres
- 13 GTFE Gruppo testata filtro completa Everpure
Everpure complete filter head group
- 14 110015A Cartuccia filtro Everpure 4C
Everpure 4C filter cartridge
- 15 110000 Cartuccia filtro anticalcare QC Plus
QC Plus anticalcareous filter cartridge

- 7 070114 Pistola seltz Lux Lux Soda Bar gun
- 8 PSLZ Pistola seltz Soda Bar gun
- 9 BTB50CC Bottiglia 500 cc Bottle 500 cc
- 10 BTB75CC Bottiglia 750 cc Bottle 750 cc



Accessori & ricambi



- 16 110022A Gasatore 1 litro Carbonator 1 liter
- 17 110003A Gasatore 2 litri Carbonator 2 liters
- 18 1100023 Gasatore 0,5 litri testata plastica Carbonator 0,5 liters plastic head
- 19 1100021A Gasatore 0,5 litri Carbonator 0,5 liters

- 20 180008 Bombola CO2 gr 600 usagetta CO2
Disposable cylinder 600 gr
- 21 890044/46/48 Bombola CO2 kg 1/2/4 ricaricabile CO2
Reloading cylinder 1/2/4 kg



- 22 TBAP1RA14 Tubo alta pressione CO2 manuale CO2 high pressure tube
- 23 RCO148MW Riduttore pressione CO2 1 corpo Single CO2 regulator
- 24 SR-02 Riduttore pressione CO2 bombola usagetta
CO2 regulator for disposable cylinder
- SR-02ADV Riduttore pressione CO2 bombola ricaricabile
Single CO2 for reloading cylinder

- 25 SM004890 Valvola anti allagamento Anti-flooding valve
- 26 CTLCMP Box contalitri Litres counter box
- 27 PPSH2OP Pompa Shurflo per acqua piatta
Shurflo pump for still water
- 28 110040A Lampada debatterizzatrice 11 W UV Lamp 11 W



- 29 110016A Motore pompa carbonazione 180 W
Carbonation pump motor 180 W
- 30 110031A Motore pompa carbonazione 120 W
Carbonation pump motor 120 W
- 31 190038 Pompa carbonazione Booster
Booster carbonation pump
- 32 1100071A Controllo elettronico livello Venus/Easy
Electronic level control for Venus/Easy
- 33 110007A Controllo elettronico livello
Electronic level control
- 34 110018A Pompa carbonazione 300 L/H
Carbonation pump 300 L/H
- 110019A Pompa carbonazione 150 L/H
Carbonation pump 150 L/H
- 35 PHY270L Pompa immersione 300 litri
Immersion pump 300 litres
- 36 PHY Pompa immersione 600 litri
Immersion pump 600 litres